

ArGeTon, ArGeLite keraminių plytų ir Barro lamelių priežiūros instrukcija

ArGeTon fasado valymo instrukcija

ArGeTon fasadai yra tvirti ir faktiškai nereikalaujantys priežiūros. Rekomenduojama reguliariai juos apžiūrėti ir patikrinti, ar fasado išvaizda yra geros būklės. Jei yra purvo ar dėmių, reikia išsiaiškinti, kokia jos kilmė:


1. **Purvas ar dulks:** valyti vandeniu, jei reikia šepėčiu su švelniu paviršiams valyti skirtu valikliu. Naudoti minkštą šepetį, kuris nepalieka jokių žymių ir nebraižo keraminio paviršiaus.
2. **Dumbliai:** dumbliai ant ArGeTon fasado paviršiaus pasitaiko labai retai dėl ventiliuojamo fasado greito džiūvimo. Jei yra dumblių, rekomenduojama naudoti įprastą ir ekologišią dumblių valiklį.
3. **Grafitis:** daugeliu atvejų grafiti galima nuvalyti naudojant biologiškai irų valiklį. Nepatariama naudoti apsaugos nuo grafčio.

Reikia vengti mechaninio fasado paviršiaus valymo, kad būtų apsaugota natūrali paviršiaus struktūra.

Plytų keitimas

Kiekvieną ArGeTon, ArGeLite plytą galima išimti ir pakeisti kita, nepaisant to ar jos yra sumontuotos ant vertikalios, ar horizontalios fasado sistemos.

1. Pažeista plyta atsargiai išdaužoma.
2. Naujos plytos viršutinėje briaunoje išpjaunama ~4 mm gylio, kabliuko pločio juostelė.

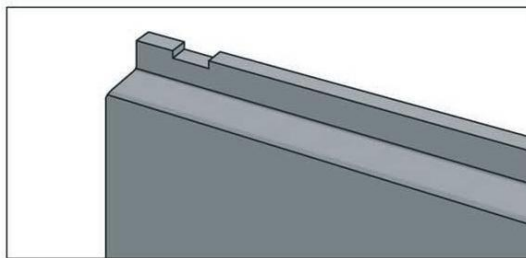

3. Nauja, tokiu būdu paruošta plyta, įstatoma vietoje pažeistos plytos.

