

Инструкция по уходу за керамическими плитами ArGeTon, ArGeLite и Barro ламелями

Инструкция по очистке фасадов ArGeTon

Фасады ArGeTon отличаются прочностью и почти не требуют ухода. Рекомендуется регулярно проводить осмотр и проверку фасада, чтобы убедиться в его хорошем состоянии. В случае загрязнения или пятен необходимо выяснить их происхождение.


1. **Грязь или пыль:** смыть водой, если потребуется использовать щетку с мягким предназначенным для чистки поверхностей очистителем. Следует пользоваться мягкой щеткой, которая не оставляет следов и царапин на керамической поверхности.
2. **Водоросли:** водоросли на поверхности фасадов ArGeTon встречаются крайне редко, благодаря быстрому высыханию вентилируемых фасадов. При наличии водорослей рекомендуется использовать обычный экологический очиститель от водорослей.
3. **Граффити:** в большинстве случаев от граффити можно избавиться с помощью биологически разлагаемого очистителя. Не рекомендуется пользоваться средствами защиты от граффити.

Следует избегать механической очистки поверхности фасадов, чтобы не повредить естественную структуру поверхности.

Замена плиток

Каждую керамическую плитку ArGeTon или ArGeLite можно вынуть и заменить на другую, независимо от того, смонтирована ли она на вертикальной или горизонтальной системе фасада.

1. Осторожно выбиваем повреждённую плитку.
2. В верхнем канте новой плиты вырезаем полосу глубиной ~4 мм, в ширину крючка.

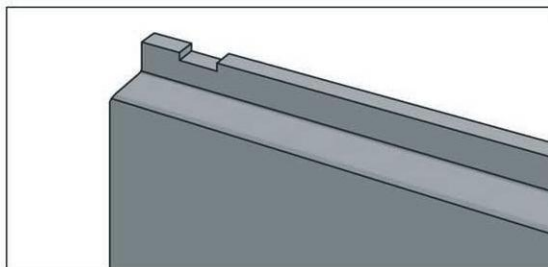

3. Новую, таким образом подготовленную плитку, вставляем вместо повреждённой.

