BRUCHA

LAIVORITA
FASADO DANGOS

BRUCHAPaneel

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP

Standartinis DIZAINAS IR PAVIRŠIAI

Ruloninė karštai cinkuoto plieno skarda

IŠORINĖ PUSĖ:	• Matoma pusė padengta 25 µm poliesterio danga su PVC apsaugine plėvele nuo saulės radiacijos. Plėvelė turi būti nuimta ne vėliau, kaip po 10 savaičių po plokščių gamybos (gamybos data matoma ties išilgine plokštės jungtimi). • Profilis – trapecinis, 42 mm (pagal schemą) • Atstumas tarp iškilimų – 333,3 mm • Metalo lakšto storis – 0,6 mm (mažesnis storis – pagal užklausimą)
VIDINĖ PUSĖ:	• Matoma pusė padengta 25 µm poliesterio danga be PVC apsauginės plėvelės (jei pageidautina – nurodyti užsakyme). • Profilis 1 – standartinis (profiliai 2 ir 3 – pagal užklausimą) • Metalo lakšto storis – 0,6 mm (mažesnis storis – pagal užklausimą)
UŽPILDAS:	• Standžios poliuretano putos pagamintos testiniame procese apie 95% uždaromis poromis ir saugiai pritvirtintos prie plieno lakšto. • PIR+/standžios poliuretano putos pagamintos testiniame procese apie 95% uždaromis poromis ir saugiai pritvirtintos prie plieno lakšto. • Tankis apie 40 kg/m^3, absoliučiai be chlorfluorintų angliavandenilių ar halogenintų chlorfluorintų angliavandenilių – pentano putų procesas
DEGUMO KLASĖ	• Pagal EN 13501-1, Euroklasė Bs2d0, pagal užklausimą – Bs1d0
STANDARTINĖS SPALVOS	• Pagal BASIC spalvų spektrą
PLOKŠČIŲ JUNGIMAS	• Išorėje, persidengiant bangoms, kur plokštės dalis be izoliacinio sluoksnio uždengia atitinkamą kitos plokštės dalį su izoliaciniu sluoksniu. • Apatinėje pusėje, specialiai formuojant, kur papildomas stogo plokštės bangos profilis persidengia su kitos plokštės bangos profiliu. Taip pasiekiamas tvirtas ryšys. • Unikali triguba sandarinimo sistema (žiūrėti schemą) užtikrina optimalią apsaugą nuo kondensato susidarymo. • Kapiliarinis užlenkimas (žiūrėti brėžinį)

FM APPROVED · IFBS Industrieverband für Bausysteme im Stahlleichtbau · CLASSIFIED UL · cradle to cradle · CE · ÖGNI · Institut Bauen und Umwelt e.V.

BRUCHA

LAIVORITA
FASADO DANGOS

BRUCHAPaneel

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP

Mažiausias stogo nuolydis 3º (5,2%) be skersinės jungties ir atskyrimo
BRUCHAPaneel stogo plokštė DP su poliuretano užpildu gali būti kombinuojama su BRUCHAPaneel DP-F plokšte su mineralinės vatos užpildu.

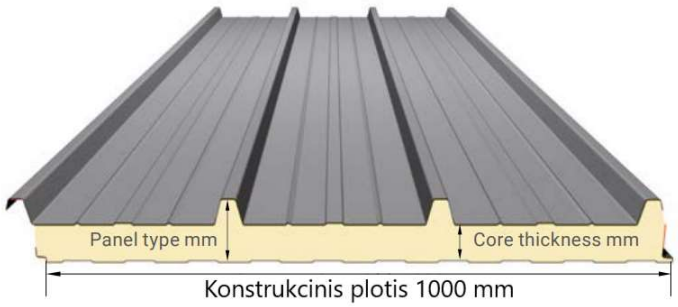

TRAPECINIS PROFILIS

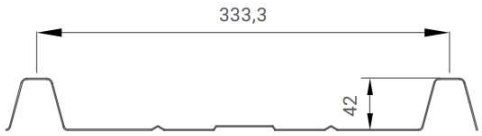

Plokštės tipas	*DP 72*	*DP 82*	*DP 92***	*DP 102*	*DP 122*	*DP 142*	*DP 162*	*DP 182*	*DP 202*
Užpildo storis, mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160
U*= W/m²K – EN 14509 įskaitant siūles	0,73	0,57	0,46	0,39	0,30	0,24	0,20	0,17	0,15
Svoris kg/m²	11,4	11,8	12,2	12,6	13,4	14,5	15,2	16,0	16,8

*Šilumos laidumo koeficientas
** DP 92 pagal užklausimą

Leistini gamybos nuokrypiai	Atitinka EN 14509
Gamybos ilgiai	Maks. 21,5 m (ypač ilgas transportas nuo 13,6 m)
Atstumai tarp atramų	Dr. Wilhelm Pilgram - Viena
Garso izoliacija	26 dB esant 80 mm, 27 dB nuo 100 mm užpildo storio
Degumo klasė	90º C

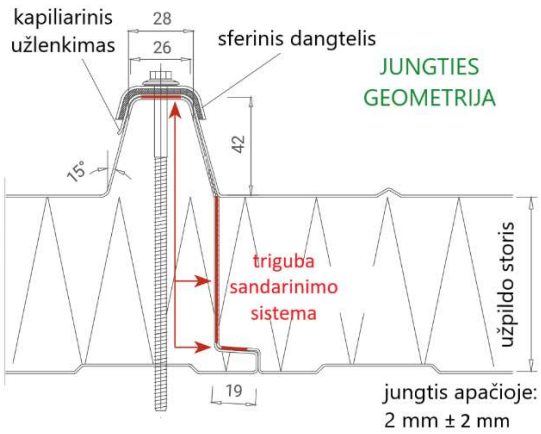

BRUCHAPaneel

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP

STOGO ELEMENTAI SU SKERSINE JUNGTIMI IR PERSIDENGIMU

Su skersinėmis jungtimis, atskyrimais ar stoglangias – Mažiausias stogo nuolydis 5º (8,6%)

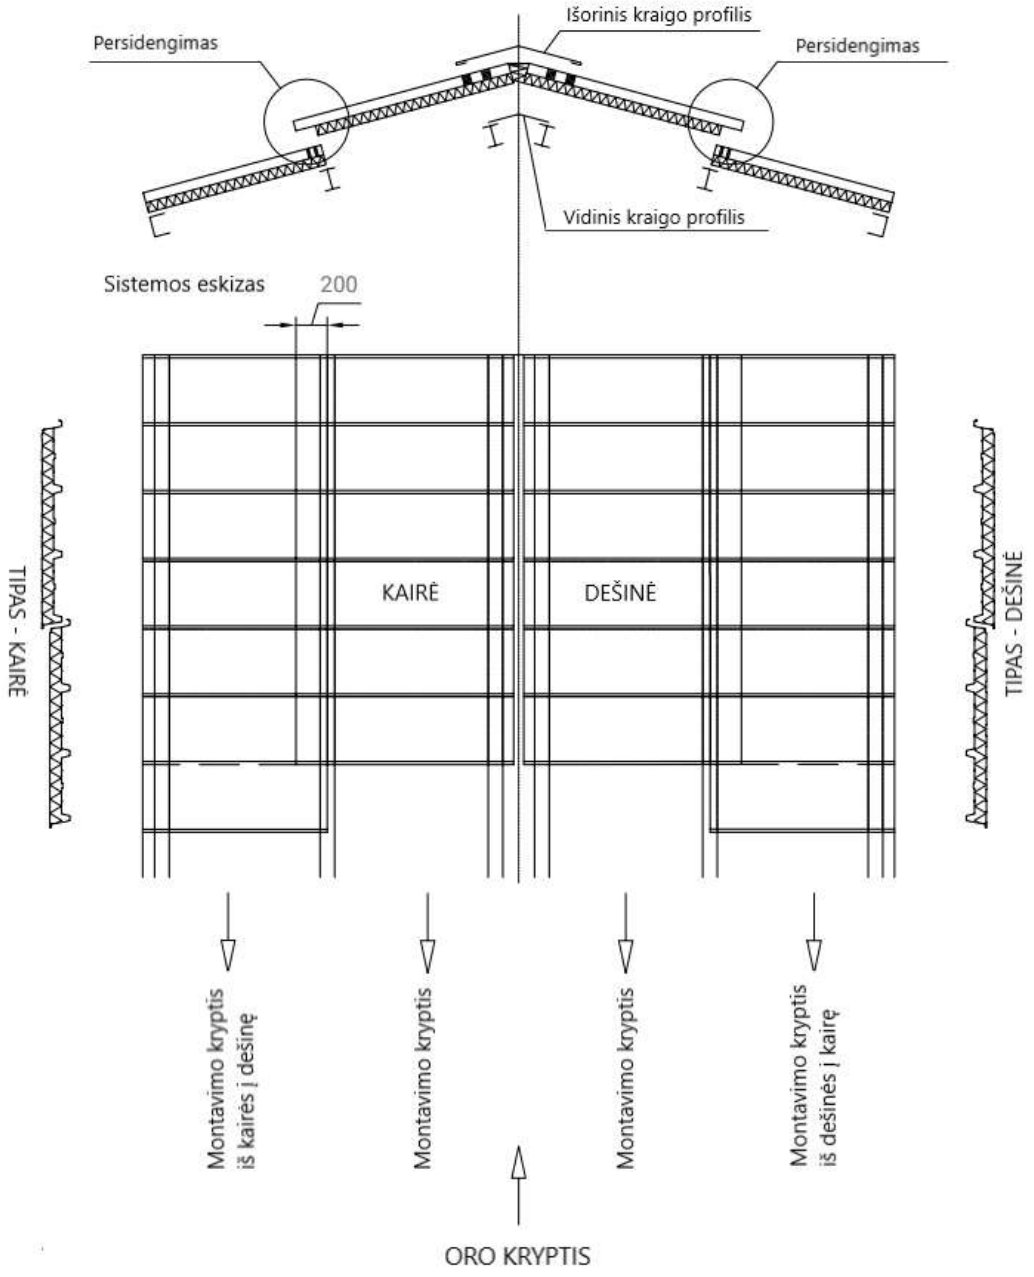

BRUCHA

LAIVORITA
FASADO DANGOS

BRUCHAPaneel

Daugiasluoksnė PUR/PIR stogo plokštė DP

SKARDOS ATSKYRIMO PJŪVIAI - IŠPJOVOS

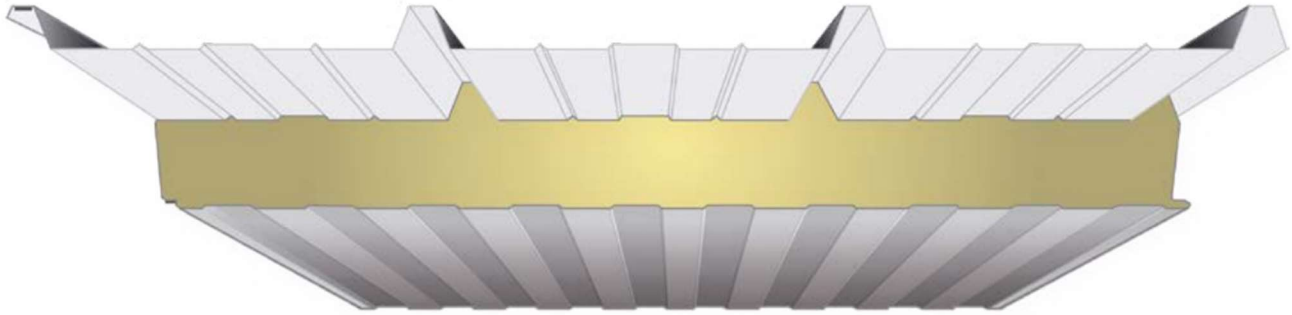

Išpjova karnizo srityje reikalinga tam, kad nebūtų galimybės skardos lakštui atsiskirti nuo izoliacinio užpildo sluoksnio (už papildomą mokestį). Panašiai, karnizo srityje turėtų būti uždėta lašalinė (lašinamasis dangtelis) norint išvengti kapiliarinio efekto (įmanoma tik statybvietėje). Šios priemonės apsaugo, kad tarp skardos lakšto ir izoliacinio užpildo sluoksnio nesusidarytų korozija.

Užsakydami nurodykite	Išpjovos ilgis
Išpjova karnize	60 mm (standartinis)
Išpjova persidengimui	200 mm (standartinis)

Galimi išpjovų ilgiai: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 ir 300 mm.

TRAPECIJOS FORMOS SKARDA 42/333 tinkama DP ir DP-F
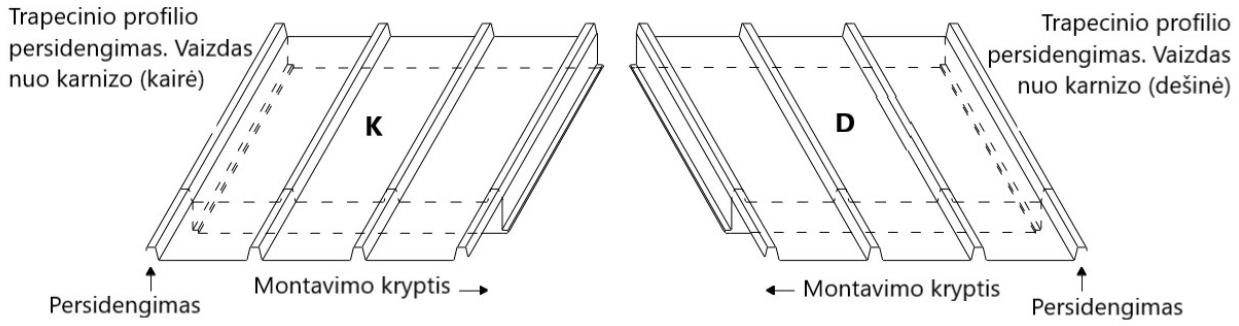
IŠPJOVOS METODAS (vaizdas nuo karnizo):